Skrzydło S2 – W1











8 6ø20 L=446 cm

13 2+2=4ø16 L=360 cm

3 5+5=10ø20 L=200.5 cm

7 11ø20 L=364 cm
L średnie
L=od 219 do 509 skok=29 cm

4 19+18=37ø12 L=89.5 cm

14 2+2=4ø16 L=223 cm

10 26+27=53ø12 L=56.5 cm

11 5+5=10ø12 L=90.5 cm

9 4+4=8ø20 L=192.5 cm

1 5ø20 L=532 cm

2 9ø20 L=507.5 cm

5 8ø20 L=323 cm
L średnie
L= od 225 do 421 skok=28 cm

6 10ø20 L=318 cm
L średnie
L=od 200 do 368 skok=28 cm i od 382 do 410 skok=14 cm

12 4+4=8ø16 L=451.5 cm

Skrzydło S4 – W2











17 6ø20 L=420 cm

20 10ø20 L=366.5 cm
L średnie
L=od 227 do 506 skok=31 cm

15 5ø20 L=503 cm

16 9ø20 L=478 cm

18 7ø20 L=317.5 cm
L średnie
L=od 241 do 394 skok=25.5 cm

19 9ø20 L=308 cm
L średnie
L=od 214.5 do 342 skok=25.5 cm i od 355 do 381 skok=13 cm

Skrzydło S1 – W3

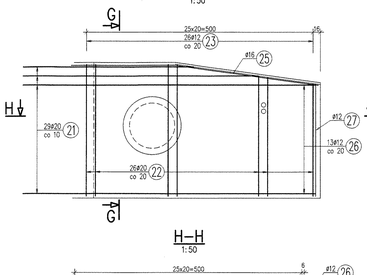



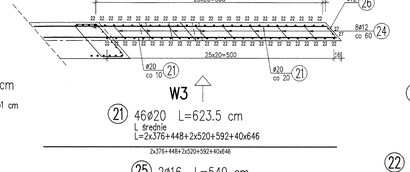

21 46ø20 L=623.5 cm
L średnie
L=2x376+448+2x520+592+40x646

25 2ø16 L=549 cm

SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA OTWORU W SKRZYDLE



Siatka od wewnętrznej i zewnętrznej strony.

23 26ø12 L=97.5 cm

24 48ø12 L=64.5 cm

22 26ø20 L=588 cm
L średnie
L=19 prętów-(od 529 do 613 skok=5.6 cm) +10x614

26 13ø12 L=117.5 cm

28 2x16=32ø12 L=250 cm

27 2ø12 L=248 cm

35 2ø12 L=70? cm

Skrzydło S3 – K–K

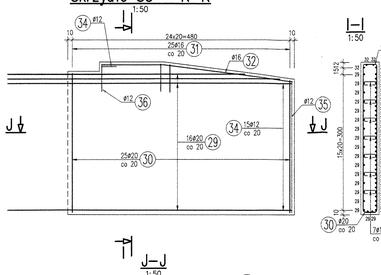



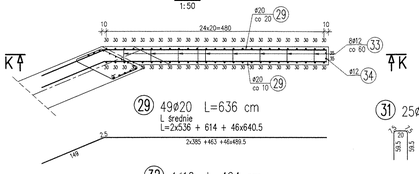



29 49ø20 L=636 cm
L średnie
L=2x536 + 614 + 46x640.5

31 25ø16 L=154 cm

32 4ø16 L=424 cm

34 16ø12 L=91 cm

33 56ø12 L=56.5 cm

30 25ø20 L=615 cm

36 2ø12 L=61.5 cm

UWAGI:
1. Otulenie prętów zbrojenia głównego wynosi 4 cm.
2. Podano osiowe wymiary prętów.

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogólna [m] B500SP ø12	B500SP ø16	B500SP ø20	Uwagi
Element:	skrzydła						
1	ø20	5	532			26,6	
2	ø20	9	507,5			45,68	
3	ø20	10	200,5			20,05	
4	ø12	37	89,5	33,12			
5	ø20	8	323			25,84	L średnie
6	ø20	10	318			31,8	L średnie
7	ø20	11	364			40,04	L średnie
8	ø20	6	446			26,76	
9	ø20	8	192,5			15,4	
10	ø12	53	56,5	29,95			
11	ø12	10	90,5	9,05			
12	ø16	8	451,5		36,12		
13	ø16	4	360		14,4		
14	ø16	4	223		8,92		
15	ø20	5	503			25,15	
16	ø20	9	478			43,02	
17	ø20	6	420			25,2	
18	ø20	7	317,5			22,23	L średnie
19	ø20	9	308			27,72	L średnie
20	ø20	10	366,5			36,65	L średnie
21	ø20	46	623,5			286,81	L średnie
22	ø20	26	588			152,88	L średnie
23	ø12	26	97,5	25,35			
24	ø12	48	64,5	30,96			
25	ø16	2	549		10,98		
26	ø12	13	117,5	15,28			
27	ø12	2	248	4,96			
28	ø12	32	250	80			
29	ø20	49	636			311,64	L średnie
30	ø20	25	615			153,75	
31	ø16	25	154		38,5		
32	ø16	4	424		16,96		
33	ø12	56	56,5	31,64			
34	ø12	16	91	14,56			
35	ø12	2	292	5,84			
36	ø12	2	61,5	1,23			
Długość razem		[m]		281,94	125,88	1317,22	
Masa jednostkowa		[kg/m]		0,888	1,578	2,466	
Masa razem		[kg]		250,4	198,6	3248,3	
Masa ogólna		[kg]		3697			
Wykonać 1 szt.				1 x 3697 = 3697 kg			

PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767 S PILICA–ŻARNOWIEC W M. SŁAWNIÓW

TYTUŁ RYS. USTRÓJ NOŚNY
ZBROJENIE SKRZYDEŁ

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.-bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	

PROMOST–WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Rodzina 8a

STADIUM: PW
FORMAT: A1
DATA: 11.2014
SKALA: 1:50
NR RYS. UN.3