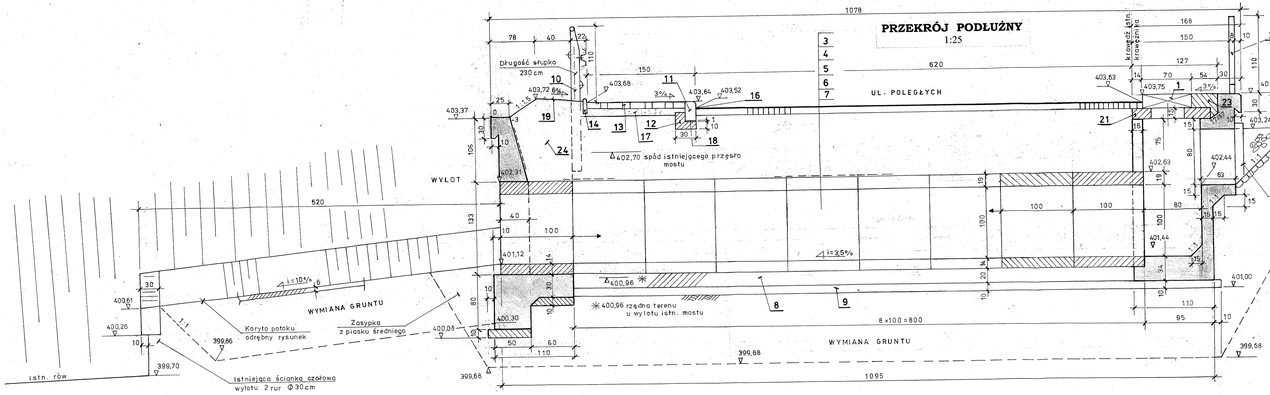

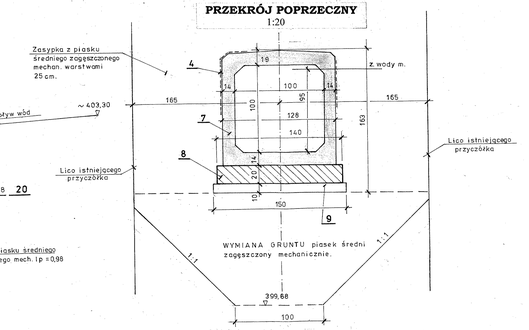

UWAGA: Poza przepustem POZ. 3+4+5 = 12+14+25 = 51 cm
Pod chodnikami poza jezdnią POZ. 13+17+24 = 45 cm

WYMIANA GRUNTU pod korytem potoku od str. wylotu
- piasek średni zagęszczony Ip = 0,98
V = 2,8 m³

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

POZ. 1	Wpust ściekowy krawężnikowy z uchylną klapą – na zawiasach o wym. ø 700 (dół), H = 220 szt 1
POZ. 2	Balustrada z profili walcowanych , spawana – odrębny rysunek
POZ. 3	Nawierzchnia drogowa 4 cm – warstwa ścieralna SM 11S F = 62,0 m² 8 cm – warstwa wiążąca , beton asfaltowy AC 22 W F = 62,0 m²
POZ. 4	14 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P F = 62,0 m²
POZ. 5	25 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie F = 62,0 m² Zasypka przepustu z piasku średniego V = 73,5 m³
POZ. 6	Izolacja bitumiczna część przeciotowa (prefabr.) F = 35,0 m²
POZ. 7	Prefabrykat – odrębny rysunek
POZ. 8	Płyta fundamentowa – odrębny rysunek
POZ. 9	Beton wyrównawczy C 12/25 V = 0,10*1,5*10,25 = 1,54 m³
POZ. 10	Barieroporęcz l = 10,0 m
POZ. 11	Krawężnik betonowy drogowy 15/30-100 l = 2*10,0 = 20,0 m
POZ. 12	Opornik betonowy V = 1,35 m³ ; C 12/15
POZ. 13	Kostka betonowa grubości 10 cm F = 40,5 m²
POZ. 14	Obrzeże betonowe 20/6-100 szt 24 , cięcie 1 szt 30 kg
POZ. 15	Hydroobsiew F = 10,0 m²
POZ. 16	Taśma uszczelniająca , topliwa pod wpływem ciepła nawierzchni asfaltowej l = 20,0 m
POZ. 17	Warstwa piasku zagęszczonego g = 10 cm ; V = 2,6 m³ , cem. piask. 1:4
POZ. 18	Warstwa piasku 1 cm ; V = 0,03 m³
POZ. 19	Pospółka , warstwa grubości 10 cm o frakcji 15÷30 mm ; V = 0,75 m³
POZ. 20	Krata z prętów stalowych – odrębny rysunek
POZ. 21	Płyta betonowa pod wpust ściekowy – odrębny rysunek
POZ. 22	Roboty ziemne
POZ. 23	Beton C 25/30 V = 0,18 m³
POZ. 24	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , warstwa grubości 25 cm V = 6,5 m²

ILOŚĆ PREFABRYKATÓW szt 9
BETON C 25/30 ; C 12/15.
STAL St 500 S.

OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE wg PN-85/S-10030.
Obiekty mostowe. Obciążenia. Klasa B.

egz. NR 3

TYTUŁ OPRACOWANIA Przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1740 S w m. **ZAWIERCIE** , ul. Poległych. Działka nr 3136. **POZ. 02** PROJEKT BUDOWLANY.			NR UMOWY **15/DZ.3 /2011**
TREŚĆ RYSUNKU **RYS. ZESTAWCZY - PROFIL PODŁUŻNY , PRZEKRÓJ POPRZECZNY**			STADIUM **P.B.**
AUTOR	NAZWISKO	PODPIS	
Projektował	mgr Bernard Kacmarek Nr uprar. GNB -607/J/ 4704		**M-O-S-T** **ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, USŁUG I REALIZACJI ROBÓT INŻYNIERSKICH „MOST"** 40-282 KATOWICE ul. SMOKOWSKIEGO 16/35 TEL. (32) 255 43 99
Kreśliła	Anna Twoczydło		NR PROJEKTU
Sprawdził	inż. Zb. Wiesn Nr uprar. 4/3/91		1 1 5 0 3 0 2
NR RYS.	DATA UKOŃ.	SKALA	
03	IX. 2011r.	1:25 1:20	