


PRZEKRÓJ A - A SKALA 1 : 20
WYMIARY W CENTYMETRACH


PRZEKRÓJ NORMALNY
I KONSTRUKCYJNY

SKALA 1 : 20 : 10

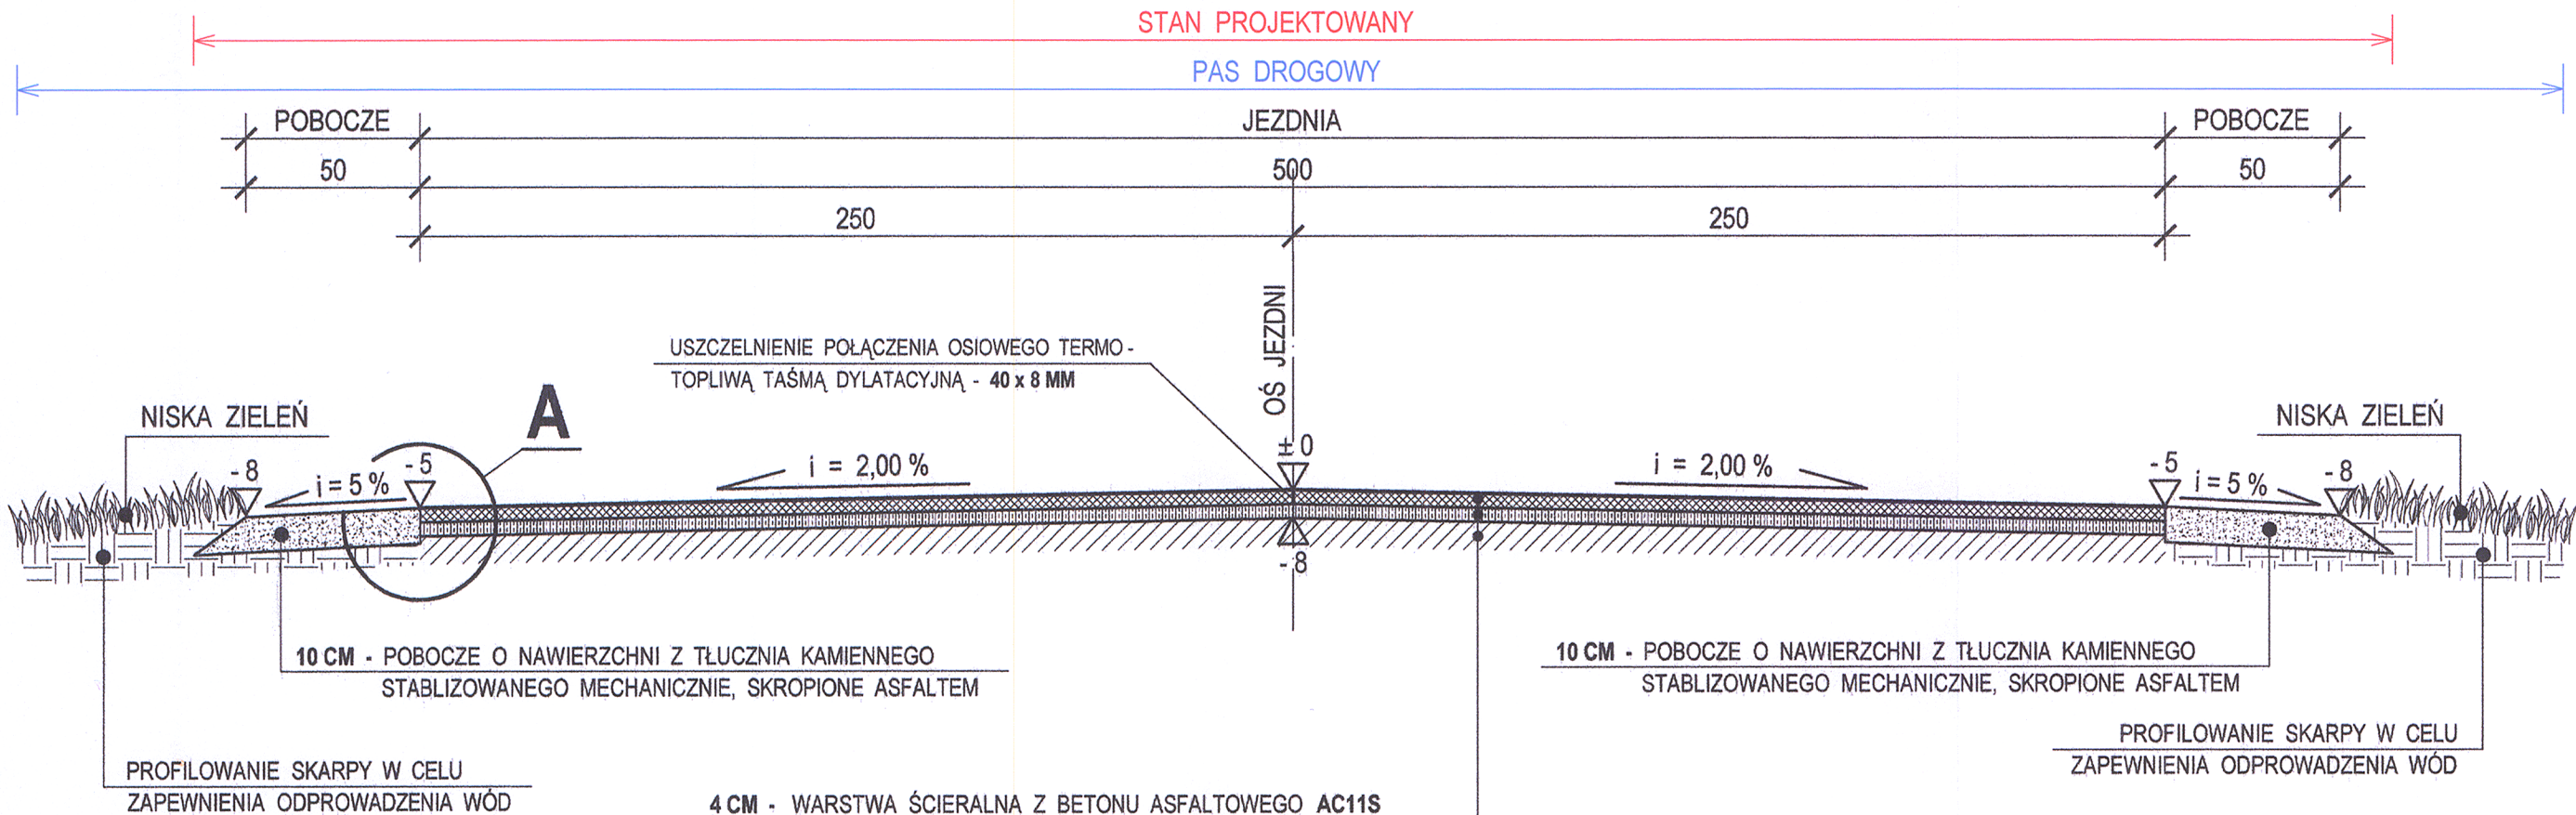

SZCZEGÓŁ A

SKALA 1 : 10
WYMIARY W CENTYMETRACH

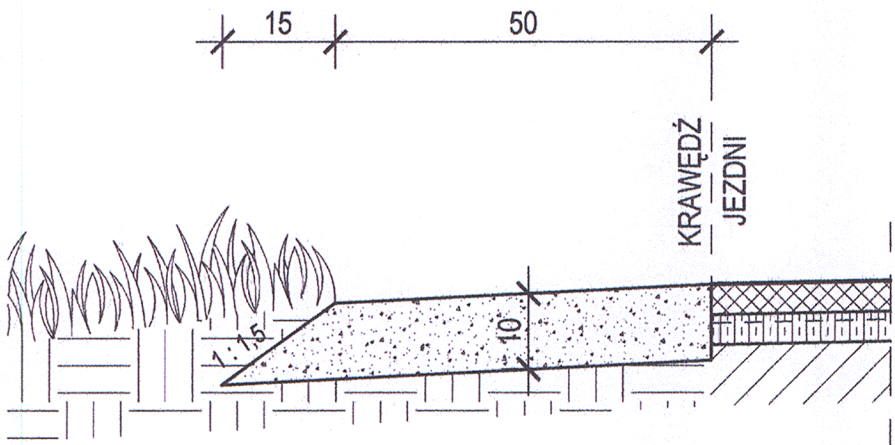

- 4 CM - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 50/70
MIĘDZYWARSTWOWE SKROPIENIE - KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA W ILOŚCI 0,1 - 0,3 KG/M²
- 4 CM - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22W Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 35/50
MIĘDZYWARSTWOWE SKROPIENIE - KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA W ILOŚCI 0,1 - 0,3 KG/M²
- ISTNIEJĄCA JEZDNIA Z ASFALTOBETONU PO SFREZOWANIU KOREKCYJNYM NA GŁĘBOKOŚĆ 2 - 5 CM

UWAGA :

NA ŁUKACH POZIOMYCH POCHYLENIE JEZDNI JEDNOSTRONNE (2,0 %) DO WEWNĘTRZNEJ STRONY ŁUKU

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. PIOTR WAŁEK	40/02	MARZEC 2014	
OPRACOWAŁ	inż. JADWIGA ŻYWCZOK	437/86	MARZEC 2014	
KIER. PRACOWNI	inż. WŁADYSŁAW ŻYWCZOK		MARZEC 2014	
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE "BUDREMEX" w ZAWIERCIU 42 - 400 Zawiercie ul. Górnośląska 24 tel. / fax (32) 67-27-527 email: budremex@interia.pl				
INWESTOR	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZAWIERCIU - 42 - 400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 34			
TEMAT	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1751S W MIEJSCOWOŚCI ŁANY MAŁE OD KM 10+593 DO KM 16+012		SKALA	1 : 20 : 10
			BRANŻA	DROGOWA
			STADIUM	P.B.W.
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY		NUMER RYSUNKU	D-09