


PRZĘKRÓJ 2 - 2 SKALA 1 : 20

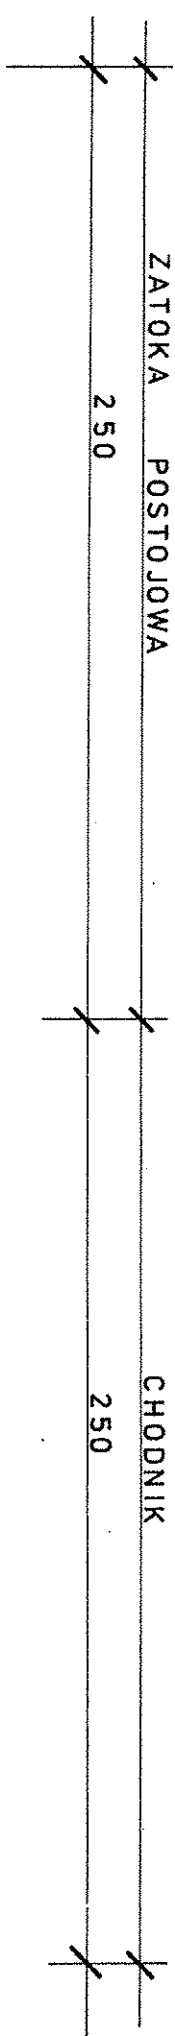

- 8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
- 3 CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA (1:4)
- 20 CM - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
- O GRAN. 0 - 40 CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
- 10 CM - WARTWA ODSĄCAJĄCA Z POSPOLKI (CBR 20 %)

KRAWEŹNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22 CM

ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

- 8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
- 5 CM - PODSYPKA PIASKOWA
- 15 CM - PODBUDOWA Z TŁUCZNI KAMIENNEGO
- O GRAN. 0 - 40 CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE


KRAWEŹNIK BETONOWY 15 x 30 CM

ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZNI NARUSZONEJ
PODCZAS ZABUDOWY KRAWEŹNIKA NA ŁAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM:
DOLNĄ PARTIĘ „SZCZELIN” WYPEŁNIĆ BETONEM C12/15
AŻ DO SPODU WARSTW BITUMICZNYCH
GÓRNĄ PARTIĘ WYPEŁNIĆ BETONEM ASFALTOWYM AC16S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 35/50


SZCZEGÓŁ „A”

SKALA 1 : 10

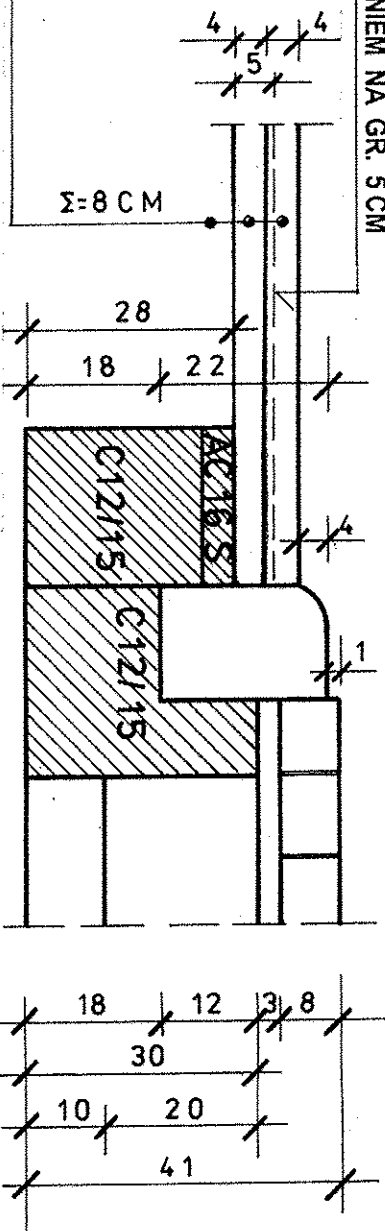


SZCZEGÓŁ „B”

SKALA 1 : 10

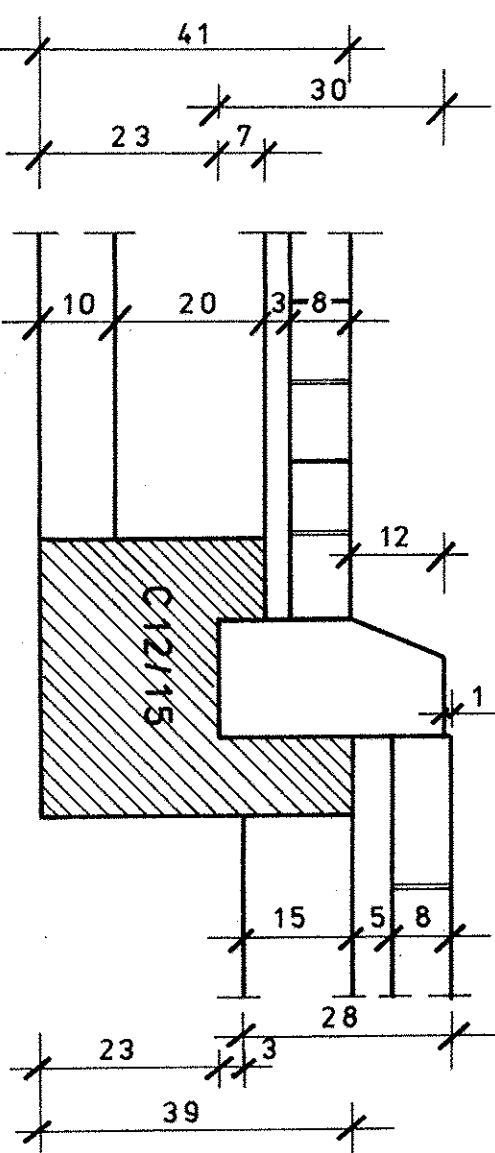

SZCZEGÓŁ „C”

SKALA 1 : 10

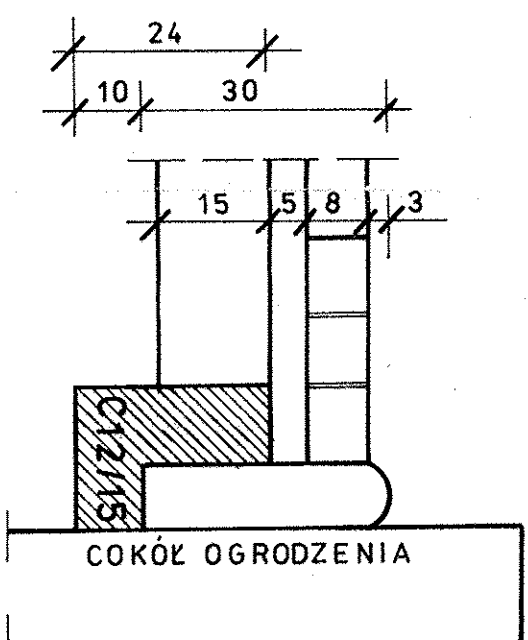

UL. RZEMIEŚLNICZA
W ZAWIERCIU
PRZĘKRÓJ NORMALNY
I KONSTRUKCYJNY
SZCZEGÓŁY

SKALA 1 : 20 : 10

BK		PRZEDSIĘWSTWOSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE „BUDREK” w Zawierciu	
INWESTOR		42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 24 tel./fax (0-33) 9747-587	
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZAWIERCIU - 42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 34			
Uprawnienia	Podpis	Strona	
13 Projektował	mgr inż. P. Walek	4002	1 z 20, 1/10
Opiniował	mgr inż. J. Zychowicz	43768	2 z 20, 1/10
OBJEKT : PRZEBUDOWA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ		3	
BRANŻA : DROGOWA			
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Nazwa rysunku		PRZĘKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY	
Kier. Prac.		mgr inż. W. Zychowicz	
mgr inż. W. Zychowicz			