


SZCZEGÓŁ
skala 1:10

PRZEKRÓJ TYPOWY

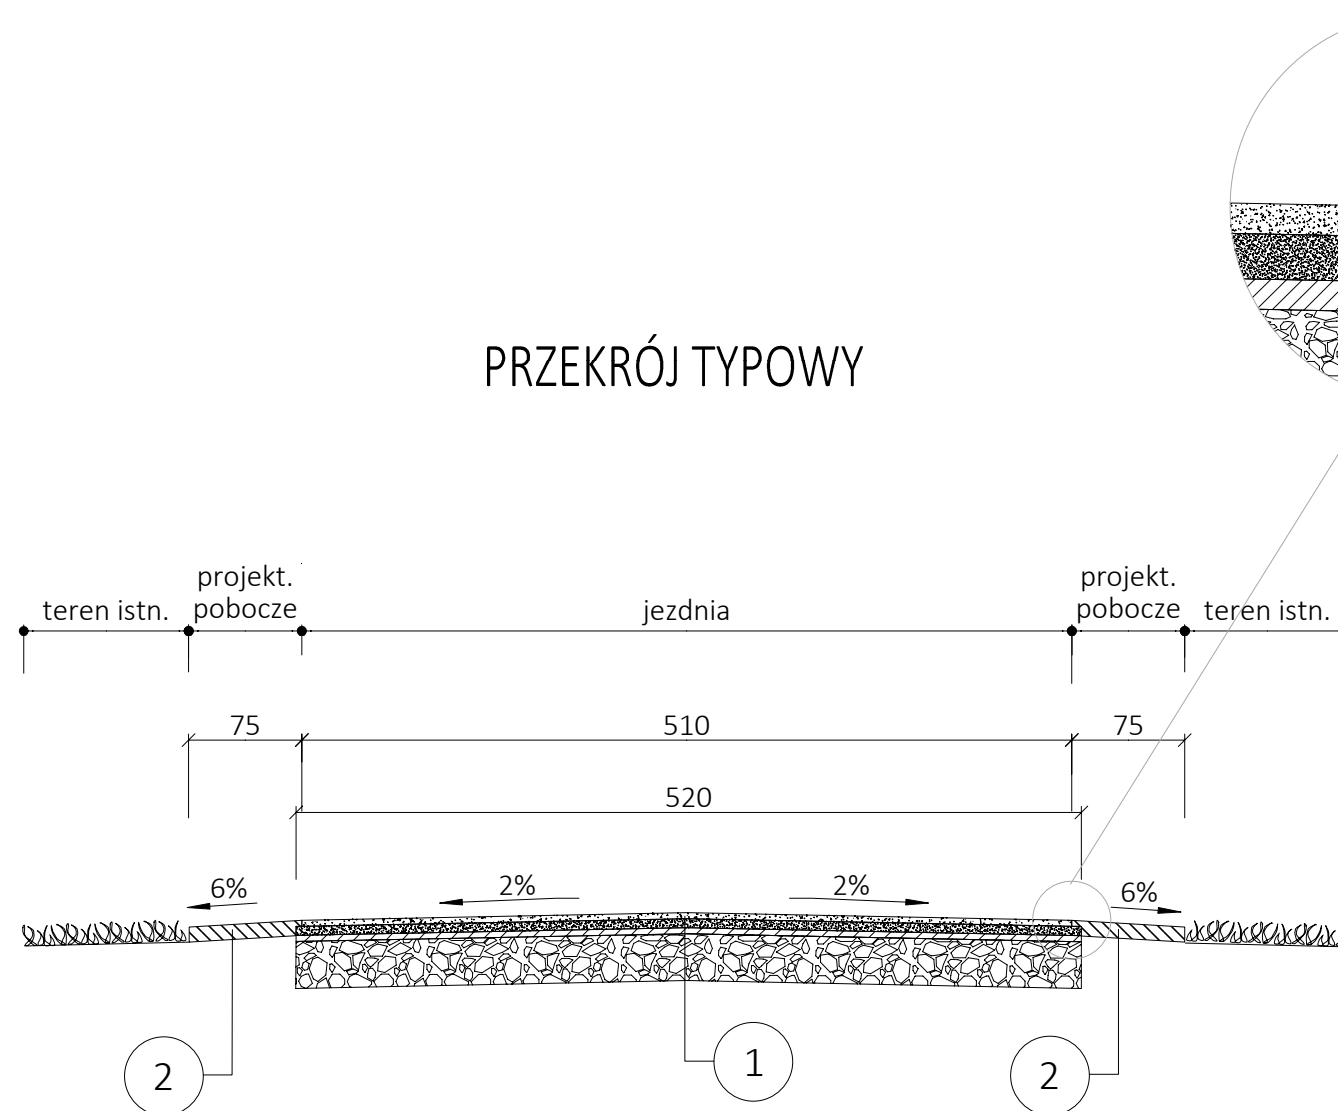

w-stwa śceralna BA 0/12,8 - gr. 4 cm

w-stwa wiążąca BA 0/16 - gr. 6 cm

skropienie międzywarstwowe emulsją kationową
wolnorozpadową 0,7 kg/m²

oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, frezowanie
korekcyjne na gr. do 4 cm istn. nawierzchni
asfaltobetonowej, naprawa przełomów w istn.
konstrukcji drogi

istniejąca konstrukcja drogi

RAZEM 10 cm

1

utwardzenie pobocza tłucznem 0/31,5 -
gr. warstwy 10 cm

2



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
"PROJSBUD"

42-400 Zawiercie
ul. Kresowa 13
tel./fax. 032 6722899

Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie	
Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1771S RELACJI KLESZCZOWA-PODLEŚNA	nr.proj. PD -15/15
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	branża: drogowa
Projektował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94	nr.rys. 3
Opracował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94	skala 1:50
		data: VIII 2015